




2026

КАТАЛОГ


РЕЗЬБОВЫЕ ЗАКЛЕПКИ

rivetmax.ru

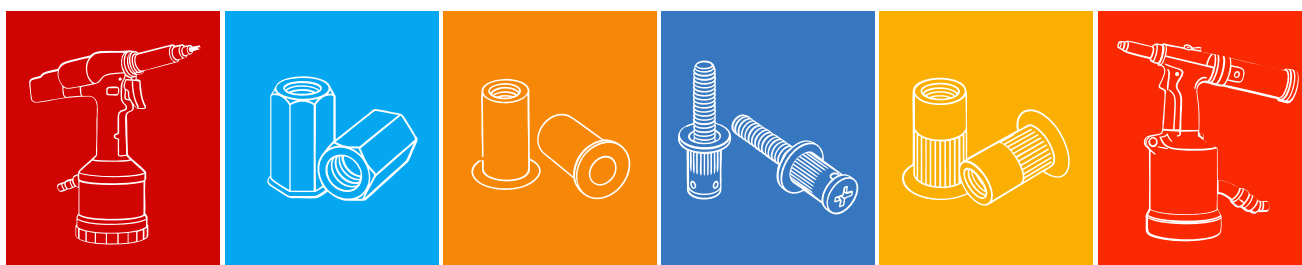

Заклепка резьбовая с плоским бортом гладкая


Материал: Сталь оцинкованная

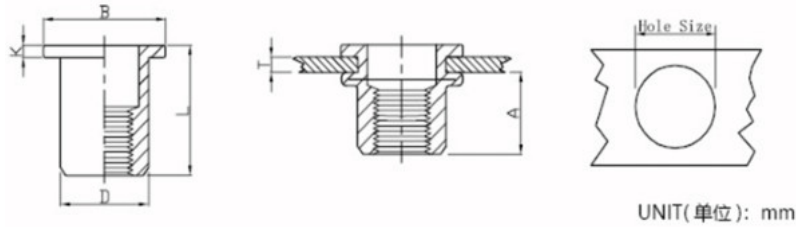

Резьба	Артикул	Т (Толщина соединения)		A Rer	Hole Size +0.1 0	D +0.07 -0.1	B	K	L
		Min	Max						
M3	CN87	0.5	1.5	4.7	5.0	4.9	7.2	0.8	9.0
M4	CN88	0.5	2.0	6.0	6.0	5.9	8.5	0.8	10.5
M5	CN89	0.5	2.5	7.5	7.0	6.9	10.0	1.0	13.0
M6	CN90	0.5	3.0	9.2	9.0	8.9	12.3	1.3	15.0
M8	CN91	0.5	3.5	11.5	11.0	10.9	15.0	1.5	18.0
M10	CN92	1.0	3.5	13.0	13.0	12.9	17.0	1.5	20.0
M16	CN380	2.0	5.0	21.0	21.0	20.9	26.0	2.5	33.0

Заклепка резьбовая с увеличенным плоским бортом гладкая




Материал: Сталь оцинкованная

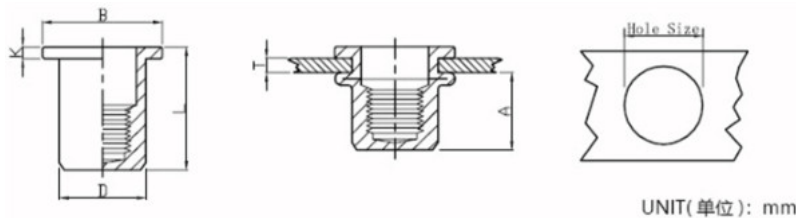

Резьба	Артикул	Т (Толщина соединения)		A Rer	Hole Size +0.1 0	D +0.07 -0.1	B	K	L
		Min	Max						
M6	CN883	1.0	3.0	10.0	9.0	8.9	12.0	5.0	18.0
M8	CN884	1.0	3.5	11.5	11.0	10.9	14.0	6.0	21.5

Заклепка резьбовая с уменьшенным бортом гладкая

Материал: Сталь оцинкованная






UNIT(单位): mm



Резьба	Артикул	Т (Толщина соединения)		A	Hole Size	D	B	K	L
		Min	Max						
M3	CN339	0.5	1.5	5.0	+0.1 0	+0.07 -0.1	5.4	0.6	9.0
M4	CN372	0.5	2.0	6.5	6.0	5.9	7.0	0.5	10.0
M5	CN373	0.5	2.0	7.0	7.0	6.9	8.0	0.5	12.0
M6	CN374	0.5	2.5	8.5	9.0	8.9	10.0	0.6	14.0
M8	CN375	1.0	3.0	10.0	11.0	10.9	12.0	0.6	17.0
M10	CN376	1.0	4.0	13.0	13.0	12.9	14.5	0.8	19.0

Заклепка резьбовая с потайным бортом гладкая

Материал: Сталь оцинкованная






UNIT(单位): mm



Резьба	Артикул	Т (Толщина соединения)		A	Hole Size	D	B	K	L
		Min	Max						
M4	CN416	1.5	3.0	6.5	+0.1 0	+0.07 -0.1	9.0	1.5	12.0
M5	CN417	1.5	3.5	7.5	7.0	6.9	10.0	1.5	13.0
M6	CN418	1.5	4.0	9.0	9.0	8.9	12.0	1.5	15.5
M8	CN419	2.0	4.5	11.0	11.0	10.9	14.0	1.5	18.5

Заклепка резьбовая с плоским бортом

Материал: Сталь оцинкованная






UNIT(单位): mm



Резьба	Артикул	Т (Толщина соединения)		A	Hole Size	D	B	K	L
		Min	Max						
M3	CN1	0.5	2.0	6.0	5.0	4.9	8.0	0.8	9.0
	CN94	2.0	3.5	8.0	5.0	4.9	8.0	0.8	11.5
M4	CN2	0.5	2.0	6.0	6.0	5.9	9.0	0.8	11.0
	CN95	2.0	3.5	7.0	6.0	5.9	8.5	0.8	12.0
	CN277	3.0	5.5	8.0	6.0	5.9	9	1.1	14.0
M5	CN3	0.5	2.5	7.5	7.0	6.9	10.0	1.0	13.0
	CN96	2.5	5.0	8.5	7.0	6.9	10.0	1.0	16.0
M5	CN1161	5.5	8.0	9.5	7.0	6.9	10.0	1.0	19.0
	CN4	0.5	3.0	9.2	9.0	8.9	12.3	1.3	15.0
M6	CN97	3.0	5.5	10.5	9.0	8.9	12.3	1.3	19.5
	CN1162	5.5	8.0	11.8	9.0	8.9	12.3	1.3	21.0
M8	CN5-S	0.5	1.5	8.5	11.0	10.9	14.5	1.5	13.5
	CN5	1.0	3.5	11.5	11.0	10.9	14.5	1.5	18.0
	CN98	3.5	6.0	11.5	11.0	10.9	14.5	1.5	21.0
	CN1164	5.5	8.0	11.5	11.0	10.9	14.5	1.5	22.5
	CN287	8.0	10.5	11.5	11.0	10.9	15.0	1.6	25.0
M10	CN6	1.0	4.0	13.5	13.0	12.9	17.0	1.7	21.0
	CN882	1.0	3.5	11.0	12.0	11.9	16.0	1.6	19.0
	CN99	4.0	6.5	13.5	13.0	12.9	17.0	1.7	24.0
	CN1165	6.0	9.0	13.5	12.0	11.9	16.0	1.6	27.0
M12	CN291	9.0	12.0	13.5	12.0	11.9	16.0	2.1	30.0
	CN7	1.0	4.0	13.5	15.0	14.9	18.0	1.7	22.0
	CN7(16H)	1.0	4.0	15.0	16.0	15.9	22.0	2.0	25.0
	CN902	3.5	6.0	16.0	16.0	15.9	22.0	2.0	28.0
	CN295	7.0	10.0	16.0	16.0	15.9	22.0	2.1	31.0

Заклепка резьбовая с плоским бортом закрытая

Материал: Сталь оцинкованная






UNIT(单位): mm



Резьба	Артикул	Т (Толщина соединения)		A	Hole Size	D	B	K	L
		Min	Max						
M3	CN405	0.5	2.0	10.0	5.0	4.9	7.2	0.8	14.5
	CN51	2.5	4.0	10.0	5.0	4.9	7.0	0.9	16.0
M4	CN406	0.5	2.0	11.3	6.0	5.9	9.0	0.8	16.0
	CN53	0.5	3.0	11.0	6.0	5.9	9.0	1.1	16.0
	CN225	3.0	5.5	11.0	6.0	5.9	9.0	1.1	19.0
M5	CN407	0.5	3.0	11.5	7.0	6.9	10.0	1.0	17.0
	CN226	3.0	5.5	11.5	7.0	6.9	10.0	1.1	21.5
	CN227	5.5	8.0	11.5	7.0	6.9	10.0	1.1	24.5
M6	CN408	0.5	3.0	12.7	9.0	8.9	12.3	1.3	19.0
	RX1256	3.0	5.0	12.7	9.0	8.9	12.3	1.3	21.0
	CN57	5.5	8.0	12.7	9.0	8.9	12.0	1.6	26.5
M8	CN409	0.5	3.0	14.8	11.0	10.9	15.0	1.5	21.5
	RX1257	3.0	5.5	14.8	11.0	10.9	15.0	1.5	24.0
	CN61	5.5	8.0	14.8	11.0	10.9	15.0	1.6	31.0
	CN62	8.0	10.5	14.8	11.0	10.9	15.0	1.6	33.5
M10	CN410	1.0	4.0	19.2	13.0	12.9	17.0	1.6	27.0
	CN64	3.0	6.0	19.2	12.0	11.9	16.0	2.1	33.0
	CN67	6.0	9.0	19.2	12.0	11.9	16.0	2.1	36.0
	CN66	9.0	12.0	19.2	12.0	11.9	16.0	2.1	39.0

Заклепка резьбовая с уменьшенным бортом

Материал: Сталь оцинкованная






UNIT(单位): mm



Резьба	Артикул	Т (Толщина соединения)		A	Hole Size	D	B	K	L
		Min	Max						
M3	CN22	0.5	2.0	6.2	+0.1 0	+0.07 -0.1	6.0	0.5	9.0
	CN843	2.0	3.5	6.2	5.0	4.9	6.0	0.5	11.5
M4	CN23	0.5	2.0	7.0	6.0	5.9	7.0	0.5	11.0
	CN228	2.0	4.0	7.0	6.0	5.9	7.0	0.5	13.0
M5	CN24	0.5	2.0	7.0	7.0	6.9	8.0	0.5	12.0
	CN229	2.0	4.0	7.0	7.0	6.9	8.0	0.5	13.0
M6	CN25	0.5	2.5	8.5	9.0	8.9	10.0	0.6	14.0
	CN230	2.5	5.0	8.5	9.0	8.9	10.0	0.6	16.0
M8	CN26	1.0	3.0	10.0	11.0	10.9	12.0	0.6	16.5
	CN231	3.0	5.0	10.0	11.0	10.9	12.0	0.6	18.5
M10	CN27	1.0	3.5	12.5	13.0	12.9	14.0	0.7	19.5
	CN232	3.5	6.0	12.5	13.0	12.9	14.0	0.7	22.0
M12	CN28	1.0	4.0	16.2	16.0	15.9	17.6	0.75	24.2

Заклепка резьбовая с уменьшенным бортом закрытая

Материал: Сталь оцинкованная






UNIT(单位): mm



Резьба	Артикул	Т (Толщина соединения)		A	Hole Size	D	B	K	L
		Min	Max						
M3	CN1251	0.5	2.0	9.0	+0.1 0	+0.07 -0.1	6.0	0.2	12.0
M4	CN411	0.5	2.0	11.0	6.0	5.9	7.0	0.5	15.0
M5	CN1254	0.5	2.0	12.5	7.0	6.9	8.0	0.5	16.5
M6	CN1256	0.5	3.0	15.5	9.0	8.9	10.0	0.6	20.5
M8	CN1258	1.0	3.0	17.0	11.0	10.9	12.0	0.6	23.0

Заклепка резьбовая с потайным бортом

Материал: Сталь оцинкованная






UNIT(单位): mm



Резьба	Артикул	Т (Толщина соединения)		A	Hole Size	D	B	K	L
		Min	Max						
M3	CN15	1.5	2.5	4.5	5.0	4.9	7.5	1.5	9.5
	CN1152	2.5	4.0	4.5	5.0	4.9	7.5	1.5	10.5
M4	CN16	1.5	3.0	6.5	6.0	5.9	9.0	1.5	12.0
	CN878	3.5	5.0	6.5	6.0	5.9	9.0	1.5	13.0
	CN299	4.0	6.5	6.5	6.0	5.9	8.5	1.5	15.0
M5	CN17	1.5	3.5	7.5	7.0	6.9	10.0	1.5	13.0
	CN879	3.0	5.0	7.5	7.0	6.9	10.0	1.5	15.0
M6	CN302	6.5	9.0	7.5	7.0	6.9	9.5	1.5	18.5
	CN18	1.5	4.0	9.0	9.0	8.9	12.0	1.5	15.5
	CN880	4.0	6.0	9.0	9.0	8.9	12.0	1.5	17.0
M8	CN1163	6.5	9.0	9.0	9.0	8.9	12.0	1.5	20.5
	CN19	2.0	4.5	11.0	11.0	10.9	14.0	1.5	18.5
	CN881	4.5	6.0	11.0	11.0	10.9	14.0	1.5	19.0
	RX1254	4.5	6.0	11.0	11.0	10.9	14.0	1.5	21.0
M10	CN1166	6.5	9.0	11.0	11.0	10.9	14.0	1.5	23.5
	CN20	2.0	5.0	13.0	13.0	12.9	16.0	1.5	21.0
	CN232	3.5	6.5	13.0	13.0	12.9	16.0	1.5	24.0
M12	CN311	7.5	10.5	13.0	12.0	11.9	14.5	1.7	27.0
	CN21(16H)	2.0	5.0	16.5	16.0	15.9	19.0	1.9	24.0
	CN313	4.5	7.5	16.5	16.0	15.9	19.0	1.9	27.5
	CN314	7.5	10.5	16.5	16.0	15.9	19.0	1.9	31.0

Заклепка резьбовая с потайным бортом закрытая

Материал: Сталь оцинкованная






UNIT(单位): mm



Резьба	Артикул	Т (Толщина соединения)		A	Hole Size	D	B	K	L
		Min	Max						
M3	CN315	1.5	3.5	12.0	5.0	4.9	7.5	1.5	16.0
	CN316	3.5	5.0	12.0	5.0	4.9	7.5	1.5	17.0
M4	CN1137	1.5	3.0	12.0	6.0	5.9	9.0	1.5	17.5
	CN318	4.0	6.5	12.0	6.0	5.9	8.5	1.5	20.0
M5	CN1138	1.5	3.5	14.0	7.0	6.9	10.0	1.5	19.5
	CN320	4.0	6.5	14.0	7.0	6.9	9.5	1.5	22.5
M6	CN1139	1.5	4.0	17.5	9.0	8.9	12.0	1.5	23.5
	CN322	4.0	6.5	17.5	9.0	8.9	11.5	1.5	25.5
	CN323	6.5	9.0	17.5	9.0	8.9	11.5	1.5	28.0
M8	CN1140	1.5	4.5	20.0	11.0	10.9	14.0	1.5	26.5
	CN325	4.0	6.5	20.0	11.0	10.9	13.5	1.5	29.5
	CN326	6.5	9.0	20.0	11.0	10.9	13.5	1.5	32.0
M10	CN1159	1.5	5.0	21.5	13.0	12.9	16.0	1.5	30.0
	CN328	4.5	7.5	21.5	12.0	11.9	14.5	1.7	33.0
	CN329	7.5	10.5	21.5	12.0	11.9	14.5	1.7	36.0
M12	CN330	2.0	4.5	23.0	16.0	15.9	19.0	1.9	34.5
	CN331	4.5	7.5	23.0	16.0	15.9	19.0	1.9	37.5
	CN332	7.5	10.5	23.0	16.0	15.9	19.0	1.9	40.5

Заклепка резьбовая шестигранная с плоским бортом

Материал: Сталь оцинкованная






UNIT(单位): mm



Резьба	Артикул	Т (Толщина соединения)		A	Hole Size	D	B	K	L
		Min	Max						
M4	CN8	0.5	2.0	6.5	6.0	5.9	9.0	0.8	11.0
	CN844	2.0	5.0	6.5	6.0	5.9	9.0	0.8	13.5
M5	CN9	0.5	2.5	8.0	7.0	6.9	10.0	1.0	14.0
	CN845	3.0	6.0	8.0	7.0	6.9	10.0	1.0	16.5
M6	CN10	0.5	3.0	8.5	9.0	8.9	12.7	1.3	15.0
	CN42	3.0	5.5	8.5	9.0	8.9	13.0	1.3	19.5
M8	CN11	1.0	3.5	10.5	11.0	10.9	16.0	1.5	18.0
	CN43	3.5	5.5	10.5	11.0	10.9	16.0	1.5	21.0
M10	CN12	1.0	3.5	12.5	13.0	12.9	18.0	1.7	21.0
	CN44	3.0	5.0	12.5	13.0	12.9	18.0	1.7	25.5
M12	CN45	2.0	5.0	16.5	16.0	15.9	23.0	2.0	27.0

Заклепка резьбовая шестигранная с уменьшенным бортом

Материал: Сталь оцинкованная






UNIT(单位): mm



Резьба	Артикул	Т (Толщина соединения)		A	Hole Size	D	B	K	L
		Min	Max						
M3	CN846	0.5	1.5	5.0	5.0	4.9	6.0	0.5	8.5
M4	CN118	0.5	2.5	6.7	6.0	5.9	7.0	0.5	11.0
	CN847	2.5	5.0	6.7	6.0	5.9	7.0	0.5	13.5
M5	CN119	0.5	3.0	9.0	7.0	6.9	8.0	0.5	14.5
	CN848	3.0	5.0	9.0	7.0	6.9	8.0	0.5	16.0
M6	CN120	1.0	3.5	10.0	9.0	8.9	10.0	0.6	16.0
	CN849	3.5	6.0	10.0	9.0	8.9	10.0	0.6	18.0
M8	CN121	1.0	4.0	11.5	11.0	10.9	12.0	0.65	18.0
	CN850	4.0	6.0	11.5	11.0	10.9	12.0	0.65	20.0
M10	CN122	1.0	3.5	12.5	13.0	12.9	14.5	0.75	19.0
M12	CN123	1.0	4.0	15.5	16.0	15.9	17.5	1.1	25.0

Заклепка резьбовая шестигранная с плоским бортом закрытая

Материал: Сталь оцинкованная



UNIT(单位): mm



Резьба	Артикул	Т (Толщина соединения)		A	Hole Size	D	B	K	L
		Min	Max						
M4	CN200	0.5	2.0	11.0	6.0	5.9	9.0	1.0	15.0
M5	CN204	0.5	2.5	13.5	7.0	6.9	10.0	1.0	18.0
M6	CN201	0.5	3.0	17.0	9.0	8.9	12.7	1.5	23.0
M8	CN202	1.0	3.5	19.0	11.0	10.9	16.0	1.5	26.0
M10	CN203	1.0	3.5	25.0	13.0	12.9	19.0	2.0	31.0

**Заклепка резьбовая шестигранная с
уменьшенным бортом закрытая**
Материал: Сталь оцинкованная



Резьба	Артикул	Т (Толщина соединения)		A	Hole Size	D	B	K	L
		Min	Max						
M4	CN200-R	0.5	2.5	11.7	+0.1 0	+0.07 -0.1	7.0	0.5	16.0
M5	CN204-R	0.5	3.0	14.2	7.0	6.9	8.0	0.5	20.0
M6	CN201-R	1.0	3.5	14.5	9.0	8.9	10.0	0.6	20.5
M8	CN873	1.0	4.0	17.0	11.0	10.9	12.0	0.65	23.0




**Заклепка резьбовая полшестигранная с
уменьшенным бортом**
Материал: Сталь оцинкованная



Резьба	Артикул	Т (Толщина соединения)		A	Hole Size	D	B	K	L
		Min	Max						
M4	CN344	0.5	2.0	7.5	+0.1 0	+0.07 -0.1	7.0	0.5	12.0
M5	CN345	0.5	2.5	8.0	7.0	6.9	8.0	0.5	13.0
M6	CN346	1.0	3.5	9.2	9.0	8.9	10.0	0.6	16.0
M8	CN347	1.0	4.0	10.2	11.0	10.9	12.0	0.6	17.5
M10	CN876	1.0	4.0	12.8	13.0	12.9	14.5	0.75	21.0

Заклепка резьбовая с плоским бортом

Материал: Нержавеющая сталь A2 / AISI 304






UNIT(单位): mm



Резьба	Артикул	Т (Толщина соединения)		A	Hole Size	D	B	K	L
		Min	Max						
M3	CN100	0.5	1.5	6.0	5.0	4.9	8.0	0.8	9.0
	CN100-L	2.0	3.5	8.0	5.0	4.9	8.0	0.8	11.5
M4	CN101	0.5	2.0	6.0	6.0	5.9	9.0	1.0	10.5
	CN349	2.0	4.0	6.0	6.0	5.9	9.0	1.0	12.5
M5	CN102	0.5	2.0	7.5	7.0	6.9	10.0	1.0	13.0
	CN350	2.0	4.0	7.5	7.0	6.9	10.0	1.0	16.0
M6	CN103	0.5	3.0	9.2	9.0	8.9	12.3	1.3	15.5
	CN351	3.0	5.0	10.5	9.0	8.9	13.0	1.5	17.5
M8	CN104	1.0	3.5	11.5	11.0	10.9	14.5	1.5	18.5
	CN352	3.5	5.5	11.5	11.0	10.9	16.0	1.5	21.5
M10	CN105	1.0	4.0	13.5	13.0	12.9	17.0	1.7	21.0
	CN353	4.0	6.0	13.5	13.0	12.9	17.0	1.7	24.0
M12	CN354	1.0	4.0	15.0	16.0	15.9	23.0	2.0	23.0

Заклепка резьбовая с плоским бортом закрытая

Материал: Нержавеющая сталь A2 / AISI 304






UNIT(单位): mm



Резьба	Артикул	Т (Толщина соединения)		A	Hole Size	D	B	K	L
		Min	Max						
M4	CN903	0.5	2.0	11.8	6.0	5.9	9.0	0.8	16.0
M5	CN1146	0.5	2.5	12.0	7.0	6.9	10.0	1.0	17.0
M6	CN904	0.5	3.0	12.7	9.0	8.9	12.3	1.3	19.2
M8	CN1147	1.0	3.5	14.2	11.0	10.9	15.0	1.5	21.5

Заклепка резьбовая с уменьшенным бортом

Материал: Нержавеющая сталь A2 / AISI 304






UNIT(单位): mm



Резьба	Артикул	Т (Толщина соединения)		A	Hole Size	D	B	K	L
		Min	Max						
M3	CN106	0.5	2.0	6.5	5.0	4.9	6.0	0.5	9.0
M4	CN107	0.5	2.0	6.0	6.0	5.9	7.0	0.5	10.5
M5	CN108	0.5	2.0	7.0	7.0	6.9	8.0	0.5	11.5
M6	CN109	0.5	2.5	8.5	9.0	8.9	10.0	0.6	14.0
M8	CN110	0.5	3.0	10.5	11.0	10.9	12.0	0.6	16.5
M10	CN111	1.0	3.5	10.7	13.0	12.9	14.0	0.7	17.7
M12	CN355	1.0	4.0	16.2	16.0	15.9	17.6	0.8	24.0

Заклепка резьбовая с уменьшенным бортом закрытая

Материал: Нержавеющая сталь A2 / AISI 304






UNIT(单位): mm



Резьба	Артикул	Т (Толщина соединения)		A	Hole Size	D	B	K	L
		Min	Max						
M4	CN905	0.5	2.0	11.2	6.0	5.9	7.0	0.5	15.0
M5	CN906	0.5	2.0	12.5	7.0	6.9	8.0	0.5	16.5
M6	CN907	0.5	2.5	15.0	9.0	8.9	10.0	0.6	20.5
M8	CN1150	0.5	3.0	17.5	11.0	10.9	12.0	0.6	23.0

Заклепка резьбовая с потайным бортом

Материал: Нержавеющая сталь A2 / AISI 304






UNIT(单位): mm



Резьба	Артикул	Т (Толщина соединения)		A	Hole Size	D	B	K	L
		Min	Max						
M4	CN357	1.5	3.0	6.0	+0.1 0	+0.07 -0.1	9.0	1.5	12.0
M5	CN358	1.5	3.5	7.0	7.0	6.9	10.0	1.5	13.0
M6	CN359	1.5	4.5	9.0	9.0	8.9	12.0	1.5	15.5
M8	CN360	2.0	4.5	12.0	11.0	10.9	14.0	1.5	18.5
M10	CN361	2.0	5.0	13.0	13.0	12.9	16.0	1.5	21.0
M12	CN362	2.0	5.0	17.5	16.0	15.9	18.0	1.7	24.0

Заклепка резьбовая полустигранная с плоским бортом


Материал: Нержавеющая сталь A2 / AISI 304



Резьба	Артикул	Т (Толщина соединения)		A	Hole Size	D	B	K	L
		Min	Max						
M4	CN254	0.5	2.0	6.5	+0.1 0	+0.07 -0.1	8.7	0.8	11.0
M5	CN340	0.5	2.5	7.5	7.0	6.9	10.0	1.0	12.0
M6	CN256	0.5	3.0	9.2	9.0	8.9	12.7	1.3	15.5
M8	CN257	1.0	3.5	11.0	11.0	10.9	16.0	1.5	18.0
M10	CN258	1.0	4.0	13.2	13.0	12.9	18.0	1.7	24.0

Заклепка резьбовая полшестигранная с плоским бортом закрытая


Материал: Нержавеющая сталь A2 / AISI 304

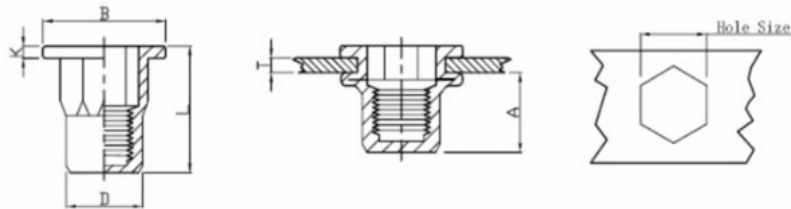

Резьба	Артикул	Т (Толщина соединения)		A	Hole Size	D	B	K	L
		Min	Max						
M4	CN254-CE	0.5	2.0	11.5	+0.1 0	+0.07 -0.1	9.0	1.0	16.0
M5	CN340-CE	0.5	2.5	13.5	7.0	6.9	10.0	1.0	18.5
M6	RX1255	0.5	3.0	17.0	9.0	8.9	12.6	1.4	23.0
M8	CN257-CE	1.0	3.5	18.2	11.0	10.9	16.0	1.5	25.0
M10	CN258-CE	1.0	4.0	25.0	13.0	12.9	19.0	1.7	33.0

Заклепка резьбовая полшестигранная с уменьшенным бортом


Материал: Нержавеющая сталь A2 / AISI 304

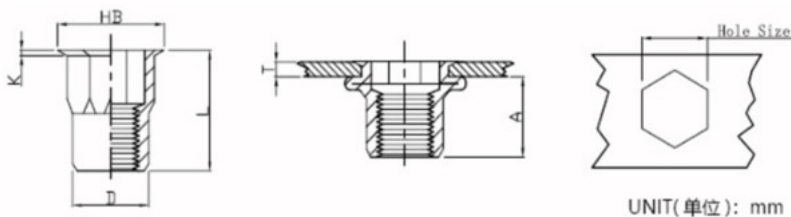

Резьба	Артикул	Т (Толщина соединения)		A	Hole Size	D	B	K	L
		Min	Max						
M4	CN471	0.5	2.0	7.5	+0.1 0	+0.07 -0.1	7.0	0.5	12.0
M5	CN472	0.5	2.5	8.7	7.0	6.9	8.0	0.5	13.0
M6	CN473	1.0	3.0	9.5	9.0	8.9	10.0	0.6	14.5
M8	CN474	1.0	4.0	10.2	11.0	10.9	12.0	0.6	17.5
M10	CN876-NS	1.0	4.0	12.8	13.0	12.9	14.5	0.75	21.0

Заклепка резьбовая полустигранная с уменьшенным бортом закрытая


Материал: Нержавеющая сталь A2 / AISI 304

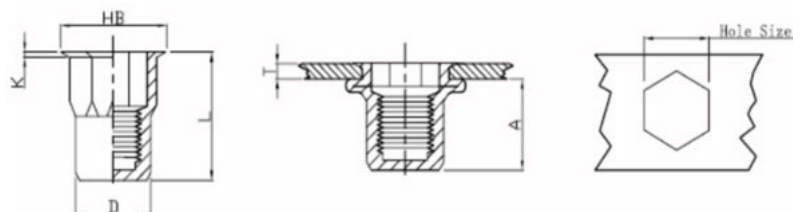

Резьба	Артикул	Т (Толщина соединения)		A	Hole Size	D	B	K	L
		Min	Max						
M4	CN908	0.5	2.0	11.5	+0.1 0	+0.07 -0.1	7.0	0.5	15.5
M5	CN909	0.5	2.5	13.5	7.0	6.9	8.0	0.5	18.0
M6	CN910	0.5	3.5	15.8	9.0	8.9	10.0	0.6	21.5
M8	CN1151	1.0	3.5	18.2	11.0	10.9	12.0	0.6	24.0
M10	CN876CEA	1.0	4.0	23.2	13.0	12.9	14.5	0.75	30.5

Заклепка резьбовая с плоским бортом гладкая




Материал: Алюминий

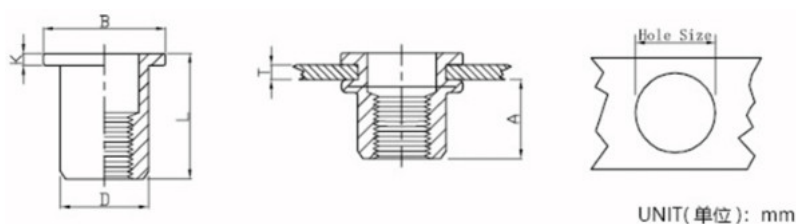

Резьба	Артикул	Т (Толщина соединения)		A	Hole Size	D	B	K	L
		Min	Max						
M4	CN88-AL	0.5	2.0	6.0	+0.1 0	+0.07 -0.1	8.8	0.8	10.5
M5	CN420	0.5	2.5	7.5	7.0	6.9	10.0	1.0	13.0
M6	CN421	0.5	2.5	9.2	9.0	8.9	12.3	1.5	15.0
M8	CN91-AL	1.0	3.0	10.2	11.0	10.9	14.3	1.5	16.5
M10	CN92-AL	1.0	4.0	11.5	13.0	12.9	16.3	1.6	19.0

Заклепка резьбовая с уменьшенным бортом гладкая

Материал: Алюминий






UNIT(单位): mm



Резьба	Артикул	Т (Толщина соединения)		A	Hole Size	D	B	K	L
		Min	Max						
M4	CN372-AL	0.5	2.0	6.0	+0.1 0	+0.07 -0.1	7.0	0.5	10.5
M5	CN422	0.5	2.0	7.0	7.0	6.9	8.0	0.5	11.5
M6	CN423	0.5	2.5	9.2	9.0	8.9	10.0	0.6	14.0
M8	CN375-AL	0.5	2.5	10.2	11.0	10.9	12.0	0.65	15.5
M10	CN376-AL	1.0	3.0	11.5	13.0	12.9	14.1	0.7	17.7

Заклепка резьбовая с плоским бортом

Материал: Алюминий




UNIT(单位): mm



Резьба	Артикул	Т (Толщина соединения)		A	Hole Size	D	B	K	L
		Min	Max						
M3	CN1148	0.5	1.5	5.0	+0.1 0	+0.07 -0.1	8.0	0.8	9.0
M4	CN113	0.5	2.0	6.0	6.0	5.9	8.5	0.8	11.0
M5	CN114	0.5	2.5	7.5	7.0	6.9	10.0	1.0	13.0
M6	CN115	0.5	2.5	9.2	9.0	8.9	12.3	1.5	15.0
M8	CN424	1.0	3.0	10.2	11.0	10.9	14.3	1.5	16.5
M10	CN6-AL	1.0	4.0	11.5	13.0	12.9	16.3	1.6	19.0

Заклепка резьбовая с уменьшенным бортом


Материал: Алюминий

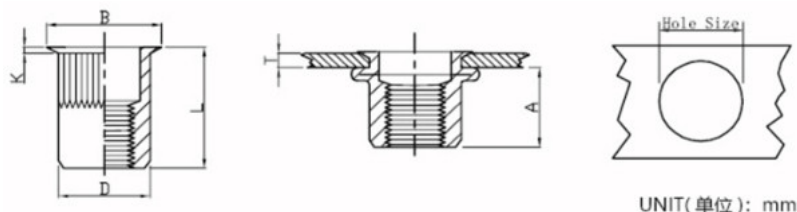

Резьба	Артикул	Т (Толщина соединения)		A	Hole Size	D	B	K	L
		Min	Max						
M3	CN22-AL	0.5	1.5	5.0	5.0	4.9	6.0	0.5	9.0
M4	CN898	0.5	2.0	6.0	6.0	5.9	7.0	0.5	10.5
M5	CN899	0.5	2.0	7.5	7.0	6.9	8.0	0.5	11.5
M6	CN900	0.5	2.5	9.2	9.0	8.9	10.0	0.6	14.0
M8	CN901	0.5	2.5	10.2	11.0	10.9	12.0	0.65	15.5
M10	CN834-AL	1.0	3.5	11.5	13.0	12.9	14.1	0.7	19.5

Заклепка резьбовая с потайным бортом



Материал: Алюминий

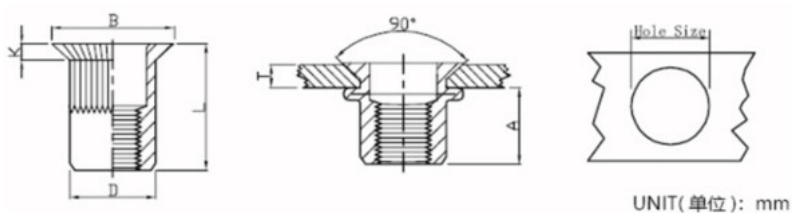

Резьба	Артикул	Т (Толщина соединения)		A	Hole Size	D	B	K	L
		Min	Max						
M3	CN1154	1.5	2.5	4.0	5.0	4.9	6.5	1.0	8.5
M4	CN1155	1.5	3.0	6.0	6.0	5.9	9.0	1.5	12.0
M5	CN1156	1.5	3.5	7.0	7.0	6.9	10.0	1.5	13.0
M6	CN1157	1.5	4.0	8.0	9.0	8.9	12.0	1.5	15.5
M8	CN1158	2.0	4.5	11.0	11.0	10.9	14.0	1.5	18.5
M10	CN20-AL	2.0	5.0	13.0	13.0	12.9	16.0	1.5	21.0

Заклепка резьбовая квадратная с плоским бортом


Материал: Сталь оцинкованная

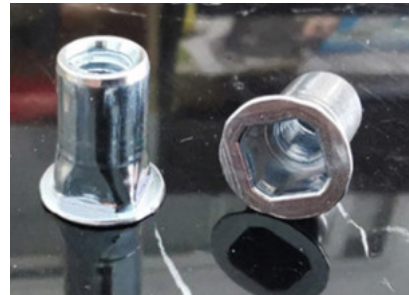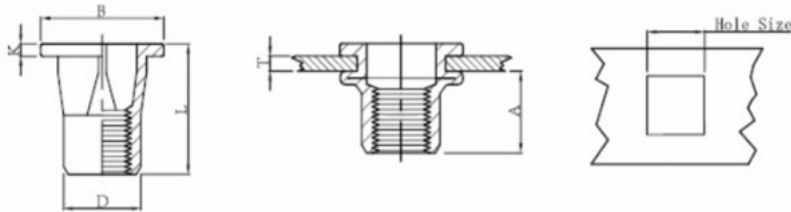

Резьба	Артикул	Т (Толщина соединения)		A Rer	Hole Size +0.1 0	D +0.07 -0.1	B	K	L
		Min	Max						
M5	SQ-9	0.5	1.5	8.0	7.0	6.9	10.5	0.6	11.2
	SQ-8	1.5	3.0	8.0	7.0	6.9	10.5	0.6	12.7
M6	CN845	0.5	2.0	9.5	9.0	8.9	13.3	0.8	15.2
	SQ-2	2.5	4.0	9.5	9.0	8.9	0.8	0.8	17.2
M8	SQ-1	1.0	3.0	11.5	11.0	10.9	17.5	1.3	18.6

Заклепка резьбовая распорная с плоским бортом


Материал: Сталь оцинкованная

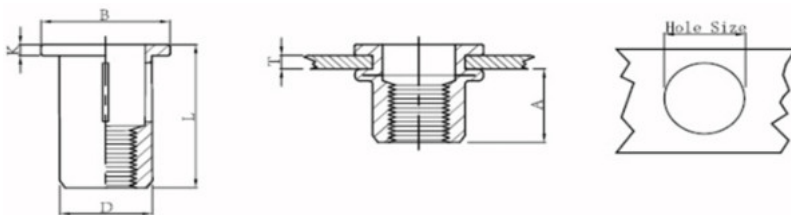

Резьба	Артикул	Т (Толщина соединения)		A Rer	Hole Size +0.1 0	D +0.07 -0.1	B	K	L
		Min	Max						
M5	CN488	0.5	4.5	9.6	7.5	7.4	12.7	1.0	22.0
M6	CN489	0.5	7.0	12.5	8.8	8.7	16.0	1.5	27.0
M8	CN490	1.0	7.0	14.3	11.1	11.0	19.0	1.6	30.5

Заклепка резьбовая лепестковая с плоским бортом


Материал: Сталь оцинкованная



Резьба	Артикул	Т (Толщина соединения)		A	Hole Size	D	B	K	L
		Min	Max						
M5	CN480	0.4	4.7	10.0	+0.1 0	+0.07 -0.1	11.9	1.8	16.6
M5	CN482	0.4	4.7	12.0			13.5	1.8	18.2
M6	CN484	0.4	4.7	13.0			15.9	1.8	18.6
M8	CN486	0.5	5.0	13.5			18.0	1.8	19.0

Заклепка резьбовая с плоским бортом винтовая



Материал: Сталь оцинкованная



Резьба	Артикул	Т (Толщина соединения)		A	Hole Size	D	B	K	L
		Min	Max						
M4	CN435	0.5	2.5	15.0	+0.1 0	+0.07 -0.1	9.0	1.0	11.0
M5	RX1252	0.5	3.0	10.0			10.0	1.0	13.0
M5	CN436	0.5	3.0	12.5			10.0	1.0	11.0
M6	RX1253	0.5	3.0	16.5			13.0	1.5	14.0
M6	CN437	0.5	3.0	20.0			13.0	1.5	14.0
M8	CN438	0.5	3.0	16.0			16.0	1.5	16.0

Заклепка резьбовая с плоским бортом неопреновая




Материал: Неопрен / Латунная вставка



Резьба	Артикул	Т (Толщина соединения)		A Rer	Hole Size +0.1 0	D +0.07 -0.1	B	K	L
		Min	Max						
M3	CN14	0.4	4.0	8.0	8.0	7.9	11.0	1.4	12.6
M4	CN29	0.4	4.0	8.0	8.0	7.9	11.0	1.4	12.6
M5	CN30	0.4	4.9	9.7	9.7	9.6	12.7	0.9	14.1
	CN31	4.0	10.0	9.7	9.7	9.6	14.0	0.9	21.5
M6	CN34	0.4	4.0	12.8	12.8	12.7	16.0	1.3	16.0
	CN434	4.7	8.7	12.8	12.8	12.7	16.0	1.3	20.3
M8	CN35	0.8	4.7	12.8	12.8	12.7	19.1	4.8	21.1
	CN37	0.4	4.0	16.0	16.0	15.9	21.5	3.2	18.3
M10	RX1258	3.9	9.5	17.3	17.3	17.2	20.0	1.5	27.0
	CN40	19.0	40.0	20.0	20.0	19.9	22.5	1.3	55.0

Гайка запрессовочная Тип: S; SS; H.

Материал: Сталь оцинкованная



Размер	Артикул	Отверстие в металле, мм., +		H ±0,25, мм.	B ±0,25, мм.	D макс., мм.	h макс., мм.
		0,08	Толщина металла мин., мм.				
C-M3-1	S-M3-0-RX	4.25	0.8	1.5	6.3	4.22	0.76
C-M3-2	S-M3-2-RX	4.25	1.4	1.5	6.3	4.22	1.37
C-M3-3	S-M3-3-RX	4.25	2.3	1.5	6.3	4.22	2.21
C-M4-0	S-M4-0-RX	5.4	0.8	2.0	7.9	5.38	0.76
C-M4-1	S-M4-1-RX	5.4	1.0	2.0	7.9	5.38	0.97
C-M4-2	S-M4-2-RX	5.4	1.4	2.0	7.9	5.38	1.37
C-M4-3	S-M4-3-RX	5.4	2.3	2.0	7.9	5.38	2.21
C-M5-0	S-M5-0-RX	6.4	0.8	2.0	8.7	6.38	0.76
C-M5-1	S-M5-1-RX	6.4	1.0	2.0	8.7	6.38	0.97
C-M5-2	S-M5-2-RX	6.4	1.4	2.0	8.7	6.38	1.37
C-M5-3	S-M5-3-RX	6.4	2.3	2.0	8.7	6.38	2.21
C-M6-1	S-M6-1-RX	8.75	1.4	4.8	11.05	8.72	1.37
C-M6-2	S-M6-2-RX	8.75	2.3	4.8	11.05	8.72	2.21
C-M6-3	S-M6-3-RX	8.75	3.2	4.8	11.05	8.72	03.05
C-M8-1	S-M8-1-RX	10.5	1.4	5.47	12.65	10.44	1.37
C-M8-2	S-M8-2-RX	10.5	3.2	5.47	12.65	10.44	2.21
C-M8-3	S-M8-3-RX	10.5	2.3	5.47	12.65	10.44	03.05
C-M10-1	S-M10-1	14.0	2.3	7.5	17.35	13.9	2.21
C-M10-2	S-M10-2	14.0	3.1	7.5	17.35	13.9	03.05